


主要諸元

名称	能力
最大口径	1,480mm
最大引抜き力	1,680kN(171ton)
圧入力	800kN(81.6ton)
昇降ストローク	500mm
揺動力	843.4kN-m(86ton-m)
揺動角	14°
最高使用圧力	21MPa

主要装備

図面記号	名称	仕様	数量	重量
ア	ベースフレーム	1480-0001	1台	3,300kg
イ	主バンド	1480-0007	1組	2600kg
ウ	副バンド	1480-0005	1組	500kg
エ	揺動シリンダ	JK-16-0102	2本	730kg
オ	圧入シリンダ	JK-16-0101	4本	640kg
カ	主締付シリンダ	JK-16-0103	1本	320kg
キ	副締付シリンダ	JK-16-0104	2本	160kg
			合計	8,250kg

※重量には油圧配管部品・溶接による重量増加分は含まず。

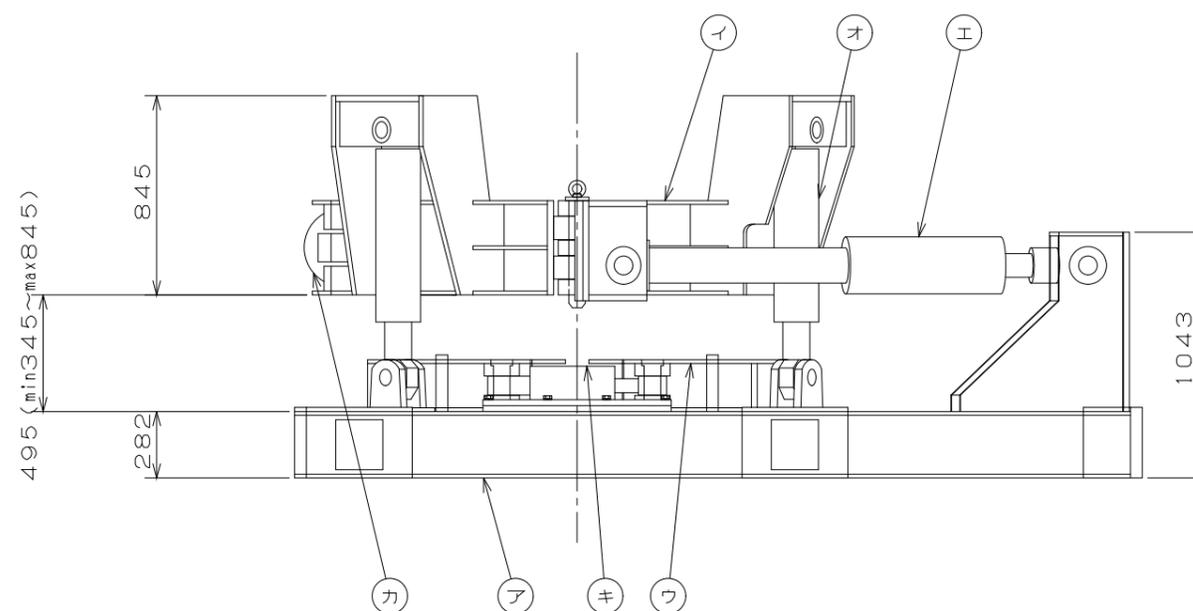

機械名称	スイングジャッキ(軽量型)
図面縮尺	1:30
製作会社	朝日技研株式会社